



E C O M P L E X

rolety zewnętrzne

moskitiery

żaluzje fasadowe

www.ecomplex.com.pl



EDYCJA IV

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

- Prowadzisz salon sprzedaży okien?
- Produkujesz okna?
- Jesteś projektantem lub architektem budowlanym?
- Budujesz lub remontujesz domy?
- A może do tej pory nie pomyślałeś jeszcze, że mógłbyś zarabiać na sprzedaży osłon zewnętrznych okien?

Kim jesteśmy?

- Nasi Klienci cenią nas za to w jaki sposób pomagamy im wychodzić z sytuacji trudnych i wymagających.
- Jeżeli czegoś nie da się wykonać, to Cię uczciwie o tym poinformujemy. Szanujemy Twoją wiarygodność w oczach Klientów.
- Nasze podejście do produkcji jest „nieprzeciętne” - możemy to udowodnić, a Ty sam ocenisz, czy mamy rację.
- U nas ludzie pracują dla ludzi - dbamy o nasze relacje z Klientami.
- Dostarczymy Tobie oraz Twoim pracownikom argumentów i wiedzy produktowej oraz sprzedażowej.
- Jesteśmy firmą wystarczająco dużą, aby sprostać dużym i wymagającym inwestycjom, ale jednocześnie na tyle elastyczną, żebyś współpracując z nami spotkał po drugiej stronie człowieka i zdrowe podejście.

Dlaczego ECOMPLEX?

- Mamy nieprzeciętne podejście do produkcji naszych produktów!
- Jeśli zechcesz poprowadzić Klienta w Twoim imieniu!
- Znamy się na tym! Zajmujemy się roletami już ponad 10 lat!
- Prowadzimy szkolenia dla naszych dystrybutorów!
- Wycenę otrzymasz w kilka godzin!
- Bezpiecznie pakujemy produkty oraz zapewniamy pełną obsługę logistyczną!
- Produkujemy wyłącznie na sprawdzonych komponentach!
- Wspieramy Twoje działania marketingowe!

ECOMPLEX
Zajmujemy się produkcją i montażem
rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych
i moskitier.
Robimy to bardzo dobrze!
Zapraszamy Cię do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu! Napisz: kontakt@ecomplex.com.pl Zadzwonić: 500 637 805 Poczytaj o nas więcej: www.ecomplex.com.pl

Stale rozwijamy i udoskonalamy nasze produkty - nie chcemy być tacy jak “wszyscy” i nie chcemy mieć “dobrych” rolet. Chcemy być NIEPRZECIĘTNI!


Duże słowa? Pozwól, że pokażemy Ci, że idą za nimi konkretne starania po naszej stronie. Pokażemy Ci jak współpracujemy z naszymi Klientami odpowiadając na ich potrzeby i pomagamy w rozwiązywaniu ich problemów.

Stosujemy szereg usprawnień w produkcji naszych rolet, które ciężko dostrzec na pierwszy rzut oka. Przy okazji dowiesz się o rozwiązaniach, które mogą okazać się dla Ciebie bardzo praktyczną wiedzą w rozmowach z Twoimi klientami:



Syfonowanie kabla w boczkach - zapobiega dostaniu się wody do napędu i dodatkowo ułatwia jego ewentualną wymianę.

Wzmocnienie pokrywy rewizyjnej (powyżej szerokości kwatery 2200mm) - zapobiega wygięciu pokrywy rewizyjnej.



Dodatkowe mocowanie skrzynki do nadproża - dla rolet o większych gabarytach.

Łatwy serwis

- wszelkie standardowe prace serwisowe możliwe do wykonania za pomocą jednego śrubokręta (przykręcana rewizja i obsadka, brak potrzeby nitowania napędów).



Poszerzenia skrzynki umożliwiające otwarcie rewizji po wykonaniu elewacji.

Nitowanie skrzynki od środka

- zapobiega uszkodzeniu pancerza rolety podczas zadziałania detekcji przeszkód.



Wieszaki SOMFY Lock to Play standardowym wyposażeniem rolety z napędem.

3 sposoby dystansowania

w tym prowadnica z dystansem połączona już w procesie produkcji. Zaślepienie dystansu pod skrzynką w standardzie.



Standardowe nawiercanie przewodnic w cenie oraz możliwość przygotowania rolety pod montaż moskitiery plisowanej.

Dociążenia listwy dolnej

do szerokości kwatery 1000mm.



Obrotowe zatyczki w listwie dolnej

- ułatwiają montaż i serwis rolet.

Stopki w prowadnicach

- zapobiegają przymarznięciu pancerza rolety np. do parapetu lub posadzki.



Pakowanie + opis + pudełko montażowe

Pakowanie na automatycznej pakowarce w folię bąbelkową i stretch. Podpisana każda roleta (numer zestawu oraz wymiary)+ zbiorcza lista. Pudełko montażowe ze wszystkimi niezbędnymi elementami oraz liczbą wszystkich elementów.


Dział rozwoju:

Pełna odpowiedzialność za oferowane produkty. Ciągła, nieustanna praca nad doskonaleniem produktu oraz naszej pracy. Wprowadzanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Dział montażu i serwisu pracujący na bieżąco z produktem i szybko reagujący na uwagi klientów. Zautomatyzowany proces produkcji utrzymuje wysoką jakość i estetykę produktu oraz eliminuje błąd ludzki.

Organizacja:

Jasno rozpisany kontakt do poszczególnych osób odpowiedzialnych za dany proces w firmie. Szkolenia prowadzone w sposób ciągły, tak, aby jak najlepiej przygotować klienta do sprzedaży naszych produktów. Bardzo szybka odpowiedź na zapytanie oraz pomoc w załatwieniu problematycznych bądź skomplikowanych tematów. Nie zostawiamy klienta samego - oferujemy pomoc techniczną w nagłych przypadkach. Bardzo dobra komunikacja wewnątrz firmy. **Zespół - nasza największa przewaga.**

Rolety zewnętrzne – zastosowanie

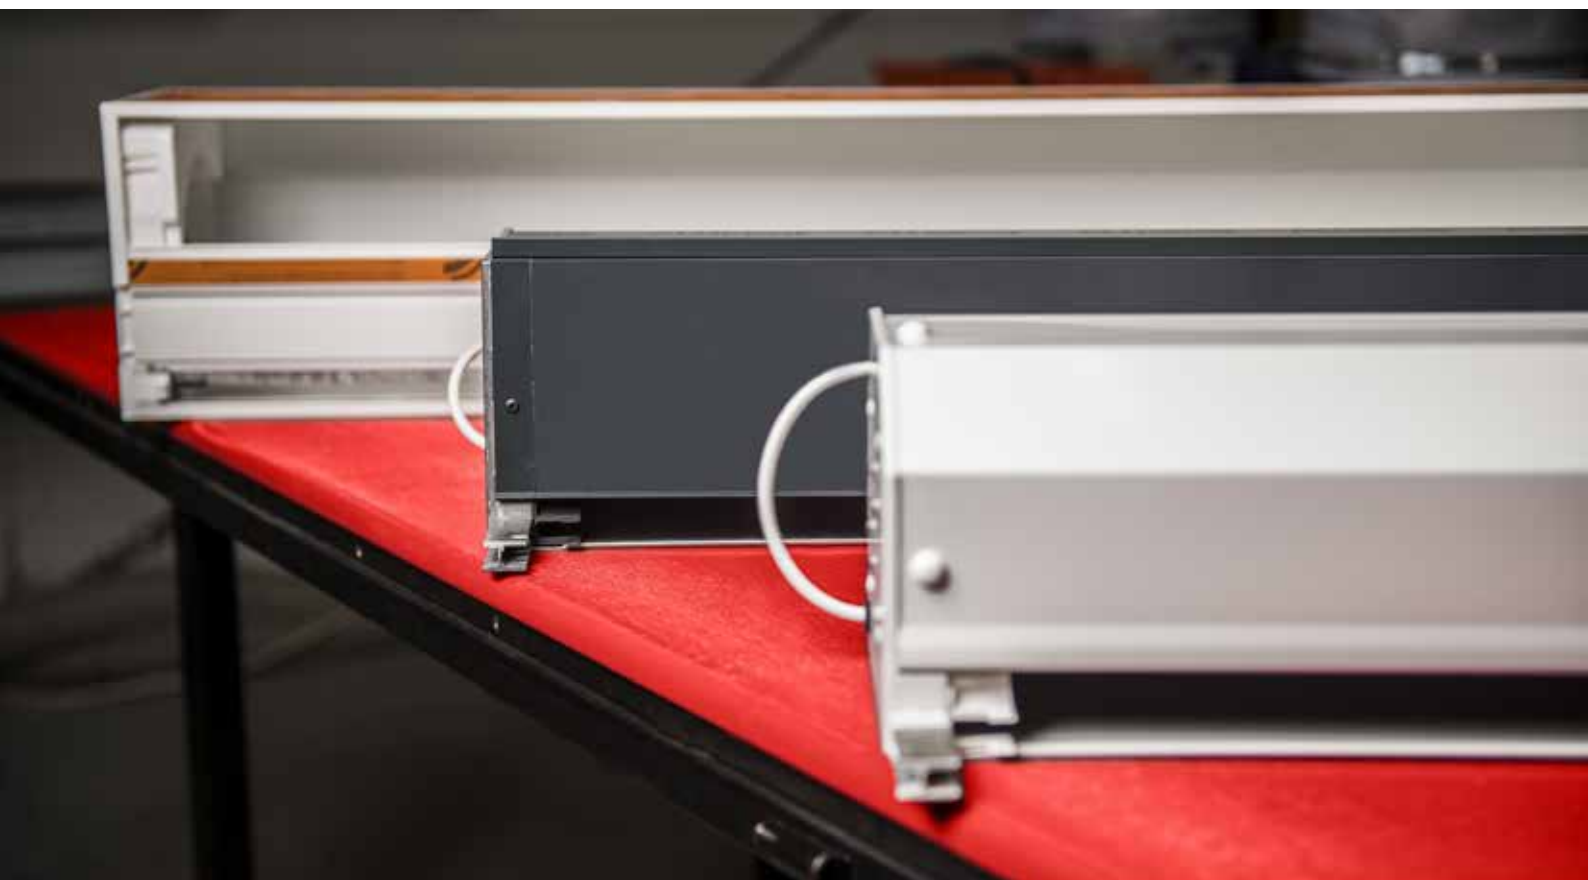

Rolety zewnętrzne to przede wszystkim skuteczna izolacja przed słońcem. Dodatkowo stanowią ochronę termiczną: w zimie zabezpieczają przed niskimi temperaturami i wiatrem, a w lecie podczas upalnych dni ograniczają nagrzewanie się pomieszczeń. Skutecznie obniżają poziom hałasu oraz stanowią izolację dla nieproszonych gości, utrudniając włamanie.

Stworzone dla poprawy Twojego komfortu. Buduj barierę swojej prywatności i czuj się swobodnie.

Roletę zewnętrzną możesz wyposażyć w sterowanie ręczne lub dowolnie ją zautomatyzować. Począwszy od najbardziej popularnego sterowania przyciskiem przy każdej roletce po stworzenie pełnego inteligentnego domu, który dostosowuje się do Twojego życia.

Szczególnie zachęcamy do zakupu rolet z siłownikami z funkcją detekcji przeszkód w czasie zamykania i oblodzenia w trybie otwierania, ponieważ zapewniają długie i bezpieczne użytkowanie produktu.

Rolety możemy obsługiwać:

- ręcznie (zwijacz lub kasetę z przekładnią),
- za pomocą przycisku (sterowanie przewodowe),
- za pomocą pilota (sterowanie radiowe),
- połączenie przycisku i pilota (sterowanie hybrydowe),
- za pomocą systemów SMART.

Dla zachowania szczególnego bezpieczeństwa mamy w ofercie systemy rolet antywłamaniowych w klasie RC2 i RC3.



Rodzaje rolet:

Podtynkowe SP-E

System podtynkowy przeznaczony jest do zastosowania w nowo wznoszonych budynkach bądź w budynkach w trakcie remontu. Wymaga wcześniejszego przygotowania nadproża. Główną jego cechą jest brak widocznej skrzynki rolety. Jest ona zabudowana i doskonale wpasowuje się w elewację.



SP-E

Adaptacyjne

Rolety przeznaczone do zastosowania w budynkach już istniejących. Główną zaletą jest minimalna ingerencja w obecny stan budynku. Decyzję o montażu tego typu rolet można podjąć w dowolnym momencie. Mogą być montowane do stolarki okiennej lub bezpośrednio na ścianie.



SK



SKP



SKO

Nadstawne

Rolety nadstawne to również rozwiązanie dla nowych i już istniejących budynków w trakcie remontów. Wymagają wcześniejszego przygotowania projektu i powiększenia otworów o wysokość skrzynki. Skrzynka rolety jest montowana nad

oknem i stanowi podkład pod elewację budynku. Szeroka gama profili adaptacyjnych pozwala na dopasowanie rolety pod większość profili okiennych dostępnych na rynku.

SKT Opoterm Mamy do wyboru cztery sposoby zabudowy rolety:

- bez zabudowy
- zabudowa od zewnątrz
- zabudowa od wewnątrz
- zabudowa od zewnątrz i od wewnątrz



SKT-O



SKT-L



SKT-P



SKT-L+P

Ten system możemy dodatkowo wyposażać w zaokrągloną rewizję oraz nakładki na pokrywy boczne.



SKT PSBO

SKB Styroterm

Skrzynka w tym systemie jest wyprodukowana z wysokiej jakości materiału charakteryzującego się nadzwyczaj niskim współczynnikiem przenikalności cieplnej co stawia ten system na wysokim miejscu w rodzinie produktów nadstawnych.

Przekrój rolety



Skrzynka rolety – jej wygląd zależy od wybranego systemu. Może być lakierowana, oklejona bądź schowana pod tynkiem z widoczną od spodu rewizją, która jest kolorystycznie dopasowana do reszty elementów.

Wał nawojowy i wieszaki rolety – do rolet z napędem elektrycznym stosujemy wyłącznie wieszaki Lock to Play firmy SOMFY. Dodatkowo wieszak rolety dystansuje pancerz rolety od rury nawojowej ograniczając ścieranie się elementów lakierowanych aby mogły służyć i wyglądać doskonale jak najdłużej.

Napęd rolety – rolety mogą być elektryczne na przycisk, pilota oraz połączenie obu tych możliwości. Jest też możliwość rolet ręcznych na sznurek bądź pasek.

Moskitiera rolowana – opcjonalne.

Pancerz – najczęściej składa się z profili aluminiowych wypełnionych pianką bezfreonową. W szczególnych okolicznościach stosujemy profile ekstrudowane lub z PVC.











Listwa dolna – element stabilizujący płaszcz rolety. Nasze rolety standardowo są wyposażone w zatyczki obrotowe, które zabezpieczają przed wsunięciem płaszcza w skrzynkę rolety. Dodatkowo, dla lepszej pracy rolety, stosujemy dociążenie listwy dolnej w roletach do 1 m szerokości.

Prowadnice – w zależności od wybranego systemu mogą być aluminiowe bądź z PVC. Zazwyczaj dostosowywane pod kolor stolarki. Stosujemy okleinę używaną przez większość producentów okien dzięki czemu wygląd prowadnic nie odbiega od koloru stolarki.

Kolorystyka – standardowa

	srebrny 01 RAL 9006		szary antracyt 23 RAL 7016
	biały 02 RAL 9003		orzech 28
	szary 03 RAL 7038		złoty dąb 30
	beżowy 05 RAL 1013		szary antracyt, perłowy mat 43
	ciemnobrązowy 08 RAL 8019		winchester 52
	brązowy 09 RAL 8014		jasny dąb, sheffield oak light 79 F-456-3081

Kolorystyka – niestandardowa

	żółty 11 RAL 1033		mahoń 26
	zieleń jodłowa 17 RAL 6009		woodec turner oak malt 49 F-470-3001
	stalowy niebieski 18 RAL 5011		czarny 20 RAL 9005
	kwarcowy szary 34 RAL 7039		wenge 36
	betonowy szary 35 RAL 7023		dąb bagienny 53

OKNA

okna przesuwne
okiennice

ZASŁONY & ROLETY

- rolety zewnętrzne
- żaluzje fasadowe
- rolety wewnętrzne
- żaluzje wewnętrzne
- zasłony

markizy


TARAS

- pergole
- ogrody zimowe



smart zamek do drzwi

DRZWI

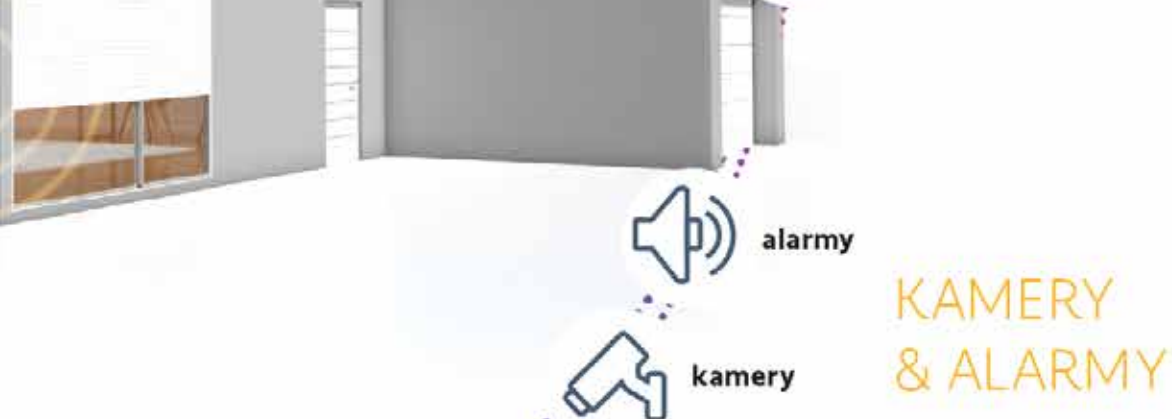

MI & BRAMY

somfy®

Napędy Somfy **RTS**

Elektroniczne napędy radiowe RTS z detekcją przeszkód i oblodzenia, kabel 3m, 3 żyły.



1032392	Oximo 50 RTS 6/17	805 zł	Ø 60 - 800 mm
1037389	Oximo 50 RTS 10/17	881 zł	Ø 60
1039299	Oximo 50 RTS 15/17	936 zł	Ø 60
1041380	Oximo 50 RTS 20/17	994 zł	Ø 60
1130128	Oximo 50 S Auto RTS 6/17 - krótki	934 zł	Ø 60 - 490/440 mm

Sterowanie **RTS**

Nadajniki RTS 1-kanalowe

1811045	Smooove Origin RTS - kompletny z białą ramką	188 zł
1810881	Smooove 1 RTS Pure shine / bez ramki /	222 zł
1810882	Smooove 1 RTS Black shine / bez ramki /	222 zł
1810883	Smooove 1 RTS Silver shine / bez ramki /	236 zł
1870403	Situo 1 RTS Pure II	194 zł

Nadajniki RTS 5-kanalowe

1870419	Situo 5 RTS Pure II	308 zł
---------	---------------------	--------

Nadajniki RTS 16-kanalowe

1811079	Telis 16 RTS Pure	728 zł
---------	-------------------	--------



Przewody








Istnieje możliwość wymiany oryginalnego przewodu w napędach Somfy na dłuższy:

9018835	Przewód RS-100 10m	125 zł
9018499	Przewód RS-100 Hybrid 5m	119 zł
9001659	Przewód Oximo io 10m	112 zł
9203839	Przewód Ilmo 2 WT 10m	170 zł

Istnieje również możliwość przedłużenia przewodu do 10 m (złączka w skrzynce) koszt 130 zł. Dotyczy każdego napędu.

Zabierak Ø 60 SOMFY 9751001 | Adapter Ø 60 SOMFY 9707025 | Uchwyt Ø 60 SOMFY 9410715 | Uchwyt Ø 60 SIMU 9520049
Zabierak Ø 40 SIMU 9500344 | Adapter Ø 40 SIMU 9132145 | Uchwyt Ø 40 SOMFY i SIMU 9500815
Krótki zabierak + kapsel Ø 60 9014685

Ramki **SMOOVE**

9015022	Ramka Smoove Pure	15 zł	
9015023	Ramka Smoove Black	42 zł	
9015025	Ramka Smoove Silver Mat	42 zł	
9015238	Ramka Smoove Pure - podwójna	23 zł	
9015027	Ramka Light Bamboo Smoove	107 zł	
9015026	Ramka Amber Bamboo Smoove	107 zł	
9015237	Ramka Walnut Smoove	107 zł	

Wieszaki **blokujące**

Wieszaki blokujące Somfy Lock to Play do rury nawojowej Ø 40 mm

1780760	1 x koło SW 40	2 zł
1780757	Wieszak 1-członowy / do skrzynki 137 / do rury Ø 40 (należy doliczyć 2x koło)	14 zł
1780758	Wieszak 2-członowy / do skrzynki 165 i większej / do rury Ø 40 (należy doliczyć 2x koło)	20 zł

Wieszaki blokujące Somfy Lock to Play do rury nawojowej Ø 60 mm

1780762	1 x koło SW 60	2 zł
1780757	Wieszak 1-członowy / do skrzynki 137 / do rury Ø 60 (należy doliczyć 2x koło)	14 zł
1780759	Wieszak 2-członowy / do skrzynki 165 i większej / do rury Ø 60 (należy doliczyć 2x koło)	18 zł



Zestawy solarne io (napęd + panel solarny + zestaw bateryjny)

1242145	RS100 Solar io 6/15	2 380 zł	Ø 40 - 610 mm
1242146	RS100 Solar io 10/12	2 480 zł	Ø 40



Elektroniczne napędy radiowe io z detekcją przeszkód i oblodzenia, kabel 3m, 3 żyły.

1032700	Oximo 50 io 6/17	736 zł	Ø 60 - 720 mm
1037686	Oximo 50 io 10/17	805 zł	Ø 60
1039589	Oximo 50 io 15/17	860 zł	Ø 60
1041627	Oximo 50 io 20/17	980 zł	Ø 60
1130334	Oximo 50 S Auto io 6/17 - krótki	830 zł	Ø 60 - 490/440 mm



Napędy RS-100 - radio io z detekcją przeszkód i oblodzenia oraz funkcją zmiany prędkości obrotowej, kabel 3m, 2 żyły.

1033335	RS100 io 6/17 VVF	773 zł	Ø 60 - 580/540 mm
1033336	RS100 io 10/17 VVF	836 zł	Ø 60
1033337	RS100 io 15/17 VVF	887 zł	Ø 60
1033338	RS100 io 20/17 VVF	944 zł	Ø 60



Napędy RS-100 HYBRID - radio io z detekcją przeszkód i oblodzenia + sterowanie z przycisku oraz funkcją zmiany prędkości obrotowej, kabel 2,5m, 4 żyły.

1033339	RS100 io WT 6/17 - hybryda	798 zł	Ø 60 - 580/540 mm
1033340	RS100 io WT 10/17 - hybryda	860 zł	Ø 60
1033341	RS100 io WT 15/17 - hybryda	914 zł	Ø 60
1033342	RS100 io WT 20/17 - hybryda	962 zł	Ø 60



Zalecamy przełączniki z podtrzymaniem (bistabilne).

io-homecontrol® - Piloty do sterowania grupowego oraz z automatyką czasową

1805251	NiNa io - sterowanie indywidualne i grupowe	920 zł
1811407	NiNa Timer io - sterowanie indywidualne, grupowe i automatyka czasowa	960 zł



NiNa io



NiNa Timer io

Nowa TaHoma Switch Pro:

- niewielki rozmiar i piękny design,
- łączy się bezprzewodowo z WiFi,
- 2 przyciski na obudowie do uruchamiania scenariuszy,
- pozwala podłączyć 300 urządzeń SOMFY i 21 firm partnerskich,
- do 40 scenariuszy indywidualnych
- obsługuje protokoły radiowe Smart-Home: io-homecontrol, RTS i Zigbee 3.0 w zakresie sterowania oświetleniem,
- kompatybilna z Asystentem Google, Amazon Alexa i Apple HomeKit (w zakresie wybranych napędów do osłon przeciwsłonecznych w technologii io-homecontrol), umożliwiając sterowanie głosowe.



Sterowanie SMART io-homecontrol®

Sterowanie SMART io-homecontrol®

1870594	TaHoma Switch - Pro	865 zł
1870890	TaHoma® DIN Rail v2 - centralna jednostka sterująca z modulem io	1 349 zł
1824035	Scenario Player - lokalny wyzwalacz scenariuszy TaHoma® / bez ramki/	209 zł



TaHoma Switch - Pro



TaHoma® DIN Rail v2



Scenario Player



IZYMO io

Izumo io oraz odbiorniki I nadajniki io-homecontrol®

1822649	IZYMO io - Mikro odbiornik Wł./Wył.	439 zł
1822663	IZYMO io - Mikro odbiornik Wł./Wył. z funkcją ściemniania LED	525 zł
1822609	IZYMO io - Mikro nadajnik.	346 zł
1822661	IZYMO io - Mikro odbiornik do rolet	622 zł
1822651	Nadajnik naścienny do oświetlenia - Smoove Lightning io	320 zł
1822617	Wewnętrzne gniazdo Plug io, 1800W, typ E, kolor biały	362 zł
1822421	Odbiornik io z modulacją oświetlenia	549 zł
1811404	Odbiornik Smoove Uno io Pure /bez ramki/	649 zł
1811583	Odbiornik Smoove Uno io Pure /z ramką/	659 zł

io-homecontrol® - Piloty do sterowania lokalnego 1W

1870312	Situo 1 io Pure II	168 zł
1870316	Situo 1 io Iron II	243 zł
1870320	Situo 1 io Natural II	243 zł
1870324	Situo 1 io Arctic II	243 zł
1870328	Situo 5 io Pure II	267 zł
1870332	Situo 5 io Iron II	320 zł
1870336	Situo 5 io Natural II	320 zł
1870340	Situo 5 io Arctic II	320 zł

io-homecontrol® - Naścienne nadajniki lokalne 1W

1811066	Smoove Origin io z ramką Pure	181 zł
1811003	Smoove 1 io Pure Shine /bez ramki/	214 zł
1811005	Smoove 1 io Black Shine /bez ramki/	214 zł
1811007	Smoove 1 io Silver Shine /bez ramki/	240 zł



Situo

io-homecontrol® - Naścienne nadajniki 1W RS100 io z regulacją prędkości obrotowej napędu

1811315	Smoove RS100 io Pure Shine /bez ramki/	234 zł
1811316	Smoove RS100 io Black Shine /bez ramki/	234 zł
1811317	Smoove RS100 io Silver Shine /bez ramki/	234 zł

Czujniki io-homecontrol®

1822303	Thermis Wirefree io - czujnik temperatury do TaHoma®	468 zł
1818285	Sunis WireFree II io - czujnik słoneczny	442 zł
1811481	Wewnętrzny czujnik ruchu TaHoma®	384 zł
1811482	Czujnik otwarcia TaHoma®	416 zł
1811483	Czujnik dymu TaHoma®	432 zł



Thermis Wirefree io



Elektroniczne napędy radiowe EHz z detekcją przeszkód i oblodzenia (odpowiednik Somfy Oximo Ø 60 RTS), kabel 2,5m, 3 żyły.

2005366	NAPĘD T5 EHZ 8/17	619 zł	Ø 60 - 740 mm
2005367	NAPĘD T5 EHZ 10/17	635 zł	Ø 60
2005368	NAPĘD T5 EHZ 15/17	682 zł	Ø 60
2005369	NAPĘD T5 EHZ 20/17	720 zł	Ø 60
2006744	NAPĘD T5 AUTO SHORT HZ 6/17 krótki	778 zł	Ø 60 - 490/450 mm



Elektroniczne napędy radiowe EBHz z detekcją przeszkód i oblodzenia (odpowiednik Somfy Oximo Ø 40 io), kabel 3m, 3 żyły.

2009220	Napęd T3.5 EBHz Auto+ 4/16	660 zł	Ø 40 - 600 mm
2009221	Napęd T3.5 EBHz Auto+ 9/16	690 zł	Ø 40
2009222	Napęd T3.5 EBHz Auto+ 13/10	740 zł	Ø 40



Elektroniczne napędy radiowe EBHz z detekcją przeszkód i oblodzenia (odpowiednik Somfy Oximo Ø 60 io, kabel 2,5m, 3 żyły.

2009210	NAPĘD T5 EBHz 08/17	656 zł	Ø 60 - 740 mm
2009211	NAPĘD T5 EBHz 10/17	672 zł	Ø 60
2009212	NAPĘD T5 EBHz 15/17	728 zł	Ø 60
2009213	NAPĘD T5 EBHz 20/17	774 zł	Ø 60
2009224	NAPĘD SERII T5 AUTO SHORT BHZ 6/17 krótki	790 zł	Ø 60 - 490/440 mm



Zestawy solarne EHz (odpowiednik Somfy Oximo Ø 40 RTS - napęd + panel solarny + zestaw bateryjny)

2009398	ZESTAW AUTOSUN II - NAPĘD T3.5 EHZ 3/23 12V DC	1 720 zł	Ø 40
2009399	ZESTAW AUTOSUN II - NAPĘD T3.5 EHZ 6/18 12 V DC	1 760 zł	Ø 40
2009400	ZESTAW AUTOSUN II - NAPĘD T3.5 EHZ 10/12 12 V DC	1 820 zł	Ø 40



Sterowanie Simu BHz (odpowiednik Somfy io-homecontrol®)

2009078	NADAJNIK NAŚCIENNY BHZ 1-KANAŁOWY	160 zł
2009072	NADAJNIK PRZENOŚNY BHZ 1-KANAŁOWY	150 zł
2009202	NADAJNIK PRZENOŚNY BHZ 5-KANAŁOWY	250 zł

Sterowanie Simu Hz (odpowiednik Somfy RTS)

2008369	NADAJNIK NAŚCIENNY HZ 1-KANAŁOWY	169 zł
2008799	NADAJNIK PRZENOŚNY HZ 1-KANAŁOWY	150 zł
2008798	NADAJNIK PRZENOŚNY HZ 5-KANAŁOWY	244 zł
2007348	NADAJNIK PRZENOŚNY HZ 16-KANAŁOWY STANDARD BIAŁY	515 zł

Istnieje możliwość przedłużenia przewodu do 10 m (złączka w skrzynce) koszt 130 zł. Dotyczy każdego napędu.

Napędy przewodowe

Somfy Ilmo 2 - Elektroniczne napędy przewodowe z funkcją detekcji przeszkód i oblodzenia, z krańcówkami Plug&Roll, kabel 3m, 4 żyły.

1130485	Ilmo 2 50 WT 6/17 VVF	529 zł	Ø 60 - 630 mm
1130492	Ilmo 2 50 WT 10/17 VVF	631 zł	Ø 60
1131261	Ilmo 2 50 WT 15/17 VVF	633 zł	Ø 60
1132191	Ilmo 2 50 WT 20/17 VVF	701 zł	Ø 60
1130127	Ilmo 2 50 S WT 6/17 - krótki	734 zł	Ø 60 - 490/440 mm
1241387	Ilmo 2 50 CSI WT 10/17, kabel 2,5 m	1 249 zł	NHK - awaryjne otwieranie na korbę
1241388	Ilmo 2 50 CSI WT 20/17, kabel 2,5 m	1 449 zł	NHK - awaryjne otwieranie na korbę



SIMU Auto+ - Elektroniczne napędy przewodowe z funkcją detekcji przeszkód i oblodzenia (odpowiednik Somfy ILMO 2 WT), z krańcówkami Plug&Roll, kabel 2m, 4 żyły.

2008843	NAPĘD T5 AUTO+JOB 6/17	492 zł	Ø 60 - 630 mm
2008844	NAPĘD T5 AUTO+JOB 10/17	439 zł	Ø 60
2008845	NAPĘD T5 AUTO+JOB 15/17	476 zł	Ø 60
2006742	NAPĘD T5 AUTO+SHORT 6/17 krótki	594 zł	Ø 60 - 490/450 mm



MOBILUS M - Sterowanie przewodowe z mechanicznymi krańcówkami, kabel 1,8m, 4 żyły.

M35 M 10/14	Mobilus M35 M 10/14	180 zł	Ø 40 - 645 mm
M35 M 13/14	Mobilus M35 M 13/14	230 zł	Ø 40
M45 M 15/17	Mobilus M45 M 15/17	260 zł	Ø 60
M35 M 5/14K	Mobilus M35 M 5/14K - krótki	250 zł	Ø 40 - 510 mm



MOBILUS EP - Sterowanie przewodowe z elektronicznymi, automatycznie ustawianymi krańcówkami Plug&Roll i funkcją przeciążenia, kabel 2m, 4 żyły.

M35 EP 10/14	Mobilus M35 EP 10/14	280 zł	Ø 40 - 650 mm
M35 EP 13/14	Mobilus M35 EP 13/14	320 zł	Ø 40
M45 EP 15/17	Mobilus M45 EP 15/17	320 zł	Ø 60



MOBILUS PR - Sterowanie przewodowe z elektronicznymi, automatycznie uczącymi się krańcówkami Plug&Play i funkcją przeciążenia, kabel 2m, 4 żyły. NOWOŚĆ

M35 PR 10/14	Mobilus M35 PR 10/14	320 zł	Ø 40 - 650 mm
M35 PR 5/14k	Mobilus M35 PR 5/14k - krótki	380 zł	Ø 40 - 510 mm
M45 PR 15/17	Mobilus M45 PR 15/17	360 zł	Ø 60



NOWOŚĆ
PLUG&PLAY



Istnieje możliwość przedłużenia przewodu do 10 m (złączka w skrzynce) koszt 130 zł. Dotyczy każdego napędu.

Sterowanie przewodowe

2007246	Wyłącznik klawiszowy bez podtrzymania Simu PM3	30 zł
2007244	Wyłącznik klawiszowy z podtrzymaniem Simu PM3	30 zł
9015196	Adapter natynkowy do Simu PM3	18 zł



MOBILUS MR - Sterowanie radiowe z mechanicznymi krańcówkami i funkcją przeciążenia, kabel 1,8m, 3 żyły.

M35 MR 10/14	Mobilus M35 MR 10/14	290 zł
M35 MR 13/14	Mobilus M35 MR 13/14	360 zł
M45 MR 15/17	Mobilus M45 MR 15/17	360 zł
M35 M 5/14K + C-MR	Mobilus M35 M 5/14 Krótki + Odbiornik radiowy C-MR	250 zł + 200 zł



Ø 40 - 710 mm
Ø 40
Ø 60
Ø 40 - 510 mm



Główne zalety rodziny napędów ERS:

- detekcja przeszkód i oblodzenia,
- możliwość sterowania z przełącznika i pilota,
- programowanie ustawień krańcowych przy pomocy pilota bądź automatycznie,
- dwukierunkowa komunikacja czyli odczyt pozycji rolety z poziomu centrali GTW.

MOBILUS ERS



MOBILUS ERS - HYBRYDA - Elektroniczne napędy z detekcją przeszkód i oblodzenia.

Sterowanie drogą radiową 2-WAY i przez przełącznik przewodowy. Kompatybilność z centralą internetową GTW, kabel 3m, 5 żył.

M35 ERS 10/14	Mobilus M35 ERS 10/14	360 zł
M35 ERS 13/14	Mobilus M35 ERS 13/14	440 zł
M45 ERS 15/17	Mobilus M45 ERS 15/17	415 zł
2006742 + C-MR	NAPĘD T5 AUTO+SHORT 6/17 krótki + Odbiornik radiowy C-MR	594 zł +200 zł

Ø 40 615 mm
Ø 40
Ø 60
Ø 60 - 490/440 mm



Zalecamy przełączniki bez podtrzymania (monostabilne).

senso 2 WAY

Istnieje również możliwość przedłużenia przewodu do 10 m (złączka w skrzynce) koszt 130 zł.

Centrala GTW 680 zł

Centrala GTW to nowoczesna centrala do sterowania zdalnego. Bezprzewodowa, dwukierunkowa komunikacja umożliwia sterowanie roletami, a także modułami Mobilus.

- kontrola poprzez smartfon, tablet, komputer
- do 100 urządzeń
- dowolna liczba grup urządzeń
- definiowanie scen



Sterowanie **MOBILUS**



COSMO | HCT

HCT Nowoczesny pilot 24 kanałowy z funkcją automatycznego sterowania czasowego **550 zł**

- wyświetlacz LCD
- 24 kanały
- 12 grup kanałów
- automatyczny tryb dzienny i tygodniowy
- tryb pozorowanej obecności użytkownika
- tryb astro



HM HM3+ G3+



HM 270 zł: pilot do 99 kanałów



HM3+ 130 zł: pilot 4 - kanałowy



G3+ Lite 140 zł: podręczny pilot 4 - kanałowy w formie breloka

Wt lite, L1, L5

Nadajniki naścienne do sterowania roletą bądź grupą rolet (do grupy rolet, ze względu na większy zasięg, zalecamy WT Lite).



Wt lite 190 zł



Wt 9 Lite 260 zł



L1 170 zł



L5 190 zł

Moduły

C-AR 320 zł

- Nadajnik radiowy: sygnał z centrali alarmowej
- Pozwala na sterowanie grupy rolet poprzez wystanie sygnału z zewnętrznego urządzenia

C-MR 200 zł

- **Do montażu w puszcze wewnątrz budynku**
- Odbiornik radiowy przeznaczony do zdalnego sterowania roletą z mechanicznymi krańcówkami
- Detekcja pozycji krańcowych
- Zmienny czas podtrzymania przekaźników
- Repeater sygnału
- **Możliwość sterowania pilotem i przekaźnikami**

C-SW 220 zł

- Odbiornik radiowy: włącznik przekaźnikowy ON/OFF
- Moc odbiornika do 3500 W
- Repeater sygnału

C-MR IP44 200 zł

- **uszczelniona wersja, zamontowana w skrzynce rolety**
- Odbiornik radiowy przeznaczony do zdalnego sterowania roletą z mechanicznymi krańcówkami
- Detekcja pozycji krańcowych
- Zmienny czas podtrzymania przekaźników
- Repeater sygnału
- **Możliwość sterowania wyłącznie pilotem**

C-GR 220 zł





- Odbiornik radiowy: przeznaczony do zdalnego sterowania bramą wjazdową bądź garażową
- Informacja o pozycji bramy wyłącznie przy użyciu zewnętrznych kontaktronów
- Repeater sygnału

C-GR (Somfy) 350 zł


- Informacja zwrotna: otwarte/zamknięte/położenie pośrednie.
- Odbiornik radiowy: przeznaczony do zdalnego sterowania bramą



Przykładowe rozmieszczenie napędów i podział rolet

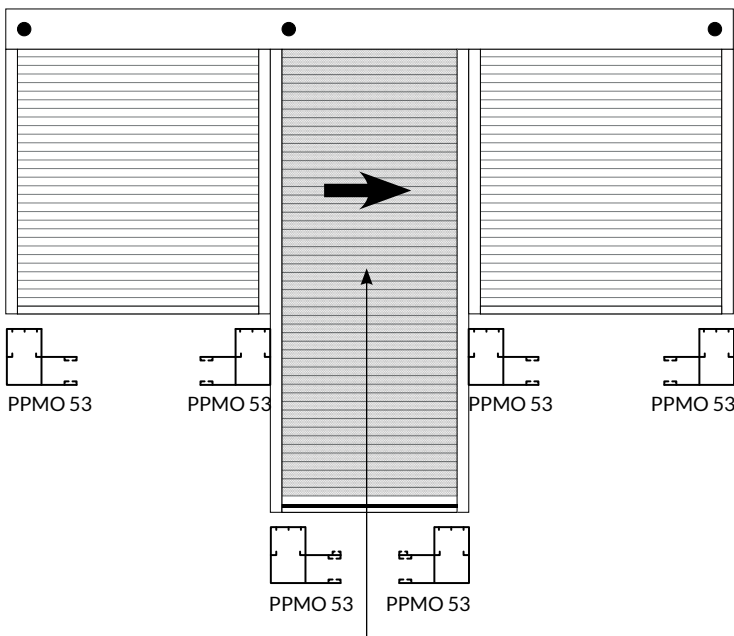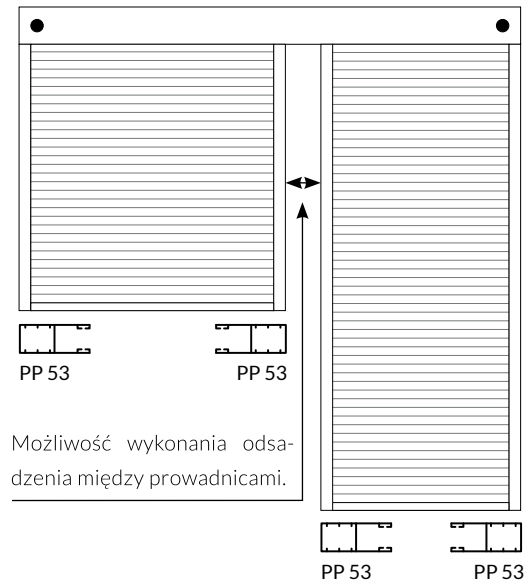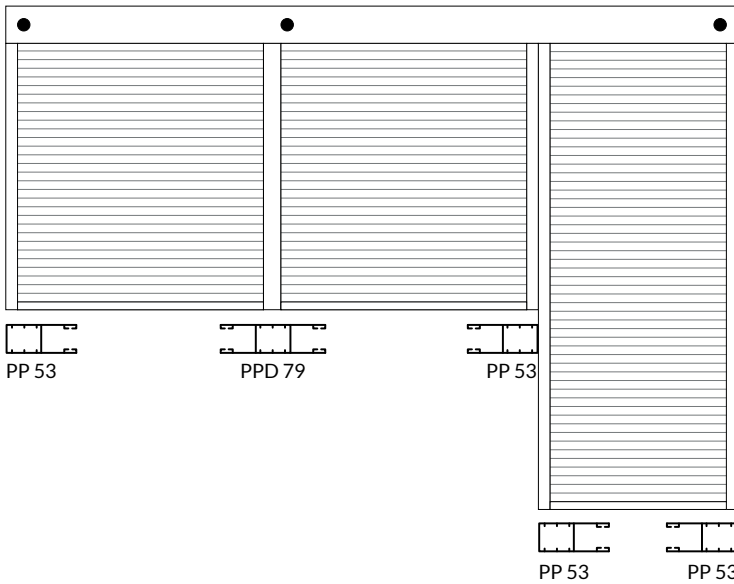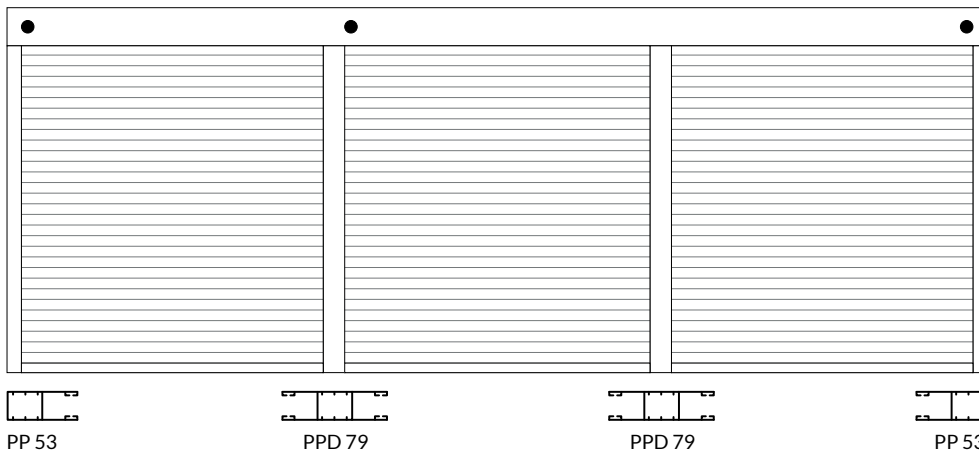

MPH - moskitiera plisowana w prowadnicy PPMO.

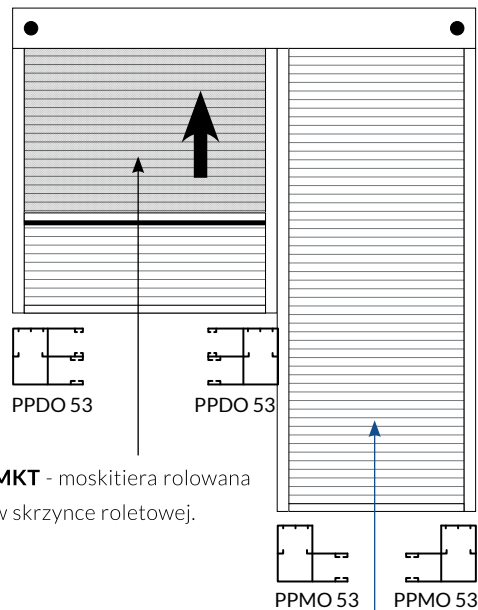

MKT - moskitiera rolowana w skrzynce roletowej.

Możliwość przygotowania prowadnic PPMO pod moskitierę plisowaną MPH. Szczegóły na stronie 23.


Parametry techniczne **rolet zewnętrznych**

Maksymalne wysokości rolet dla rury Ø 60 mm.

Pancerz PA 39	Wysokość skrzynki	maks. wysokość rolety (prowadnica + skrzynka)	maks. wysokość rolety z moskitierą (prowadnica + skrzynka)
System SP-E	137	1250	-
podtynkowy	165	2200	1500
	180	2700	2300
	205	4000	2450
System SK	137	1440	-
adaptacyjny	165	2280	1500
	180	2790	2300
	205	4050	2450

Pancerz PA 43	Wysokość skrzynki	maks. wysokość rolety (prowadnica + skrzynka)	maks. wysokość rolety z moskitierą (prowadnica + skrzynka)
System SP-E	137	1000	-
podtynkowy	165	2100	1400
	180	2600	1800
	205	2800	2400
System SK	137	1150	-
adaptacyjny	165	2320	1450
	180	2800	1850
	205	3850	2450


Możliwość dystansowania rolety:




Z odsadzeniem 12 mm
(wyłącznie biały i szary antracyt)



Z odsadzeniem 20 mm
(wyłącznie biały i szary antracyt)



D/PP + PP53



PPMO w wersji z dystansem oraz bez.

Standardowo w systemie SP - E podtynkowym stosujemy skrzynki od 165 w górę. Skrzynka 137 dostępna na życzenie klienta. Dla napędów krótkich minimalna skrzynka to 165.

Pakiety kolorów drewnopodobnych

R - okleina

KOLOR	SKRZYNKA (wspornik i pokrywa rewizyjna w SP-E)	PANCERZ	PROWADNICE	LISTWA DOLNA
orzech (podtynkowa SP-E)	28R	28	28R	28R
orzech (adaptacyjna SK)	28	28	28R	28R
złoty dąb (podtynkowa SP-E)	30R	30	30	30
złoty dąb (adaptacyjna SK)	30	30	30	30
winchester	52R	52	52R	52R
jasny dąb, sheffield oak light	79R	79	79R	79R
mahoń	26	26	26R	26R
ciemny dąb/dąb bagienny	53R	36	53R	53R

Akcesoria serwisowe

9017035	Set&Go io - przyrząd uruchomieniowy do instalacji io	860 zł
9015971	Somfigurator typ 1 - uniwersalny przewód montażowy z wyjątkiem napędu RS100 io Hybrid. Zawiera przewód adaptacyjny wraz z zaciskami szybkiego połączenia. Nadaje się do żaluzji fasadowych z wtyczkami Hirschmanna.	399 zł
9020579	Somfigurator typ 2 - uniwersalny przewód montażowy do regulacji napędów hybrydowych RS100 io Hybrid, a także pozostałych gam napędów przewodowych (elektronicznych i mechanicznych) oraz radiowych (RTS i io-homecontrol). Połączenie: zaciski szybkiego połączenia. To narzędzie jest zgodne ze specyfiką okablowania napędu hybrydowego (4 przewody: faza, zero, góra, dół).	409 zł
pilot HMS	Pilot serwisowy do napędów MOBILUS (krótkiego zasięgu).	430 zł



Moskitiery **okienne**

Profil Standard

Narożniki zewnętrzne PVC w kolorze zbliżonym do profilu

Kolory: Biały RAL 9003, Brąz RAL 8017, Złoty Dąb, Brąz RAL 8022, Orzech, Mahoń, Winchester, Antracyt RAL 7016



	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
30	44	48	52	56	63	67	71	75	79	83
40	49	53	57	61	69	73	77	81	85	89
50	55	58	62	66	76	80	84	87	91	95
60	60	64	68	72	82	86	90	94	98	102
70	65	69	73	77	88	92	96	100	104	108
80	70	74	78	82	95	99	103	107	111	115
90	76	80	84	88	101	105	109	113	117	121
100	81	85	89	93	107	111	115	119	123	127
110	86	90	94	98	114	118	122	126	130	134
120	92	96	100	104	120	124	128	132	136	140
130	97	101	105	109	127	131	135	138	142	146
140	102	106	110	114	133	137	141	145	149	153
150	108	112	116	120	139	143	147	151	155	159
160	113	117	121	125	146	150	154	158	162	166
170	118	122	126	130	152	156	160	164	168	172
180	124	128	132	136	158	162	166	170	174	178
190	129	133	137	141	165	169	173	177	181	185
200	134	138	142	146	171	175	179	183	187	191
210	140	144	148	152	178	182	186	189	193	197
220	145	149	153	157	184	188	192	196	200	204

Możliwe wykonanie moskitiery do okien drewnianych - przy oknach z okapnikiem podajemy wysokość moskitiery do okapnika. W zamówieniu należy zaznaczyć, że jest to okno drewniane.

Przy wymiarze szerokości przekraczającym 80 cm zalecany jest profil rozporowy - koszt 14 zł/mb dla profili malowanych, 20 zł/mb dla profili ze strukturą drewna.

Standardowo stosuje się siatkę popielatą. Siatka czarna dostępna bez dopłaty, należy zaznaczyć w zamówieniu.

W wymiarach z podkreślonymi cenami obowiązkowo wstawiamy poprzeczkę wzmacniającą, która jest wliczona w cenę moskitiery. W zamówieniu należy podać jej wysokość od dołu. Standardowo jest umieszczana w połowie.

Profil Exclusive

Narożniki zewnętrzne PVC w kolorze zbliżonym do profilu

Kolory: Biały, Złoty Dąb, Orzech, Mahoń, Winchester, Antracyt RAL 7016



	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
30	49	54	58	62	69	73	78	82	86	90	95	101	105	109
40	55	59	63	68	76	80	84	88	93	97	101	108	112	117
50	60	64	69	73	82	86	91	95	99	103	108	115	119	124
60	66	70	74	79	88	93	97	101	106	110	114	122	127	131
70	71	75	80	84	95	99	103	108	112	116	120	129	134	138
80	77	81	85	89	101	106	110	114	118	123	127	137	141	145
90	82	86	91	95	108	112	116	121	125	129	133	144	148	152
100	88	92	96	100	114	119	123	127	131	136	140	151	155	159
110	93	97	102	106	121	125	129	133	138	142	146	158	162	166
120	99	103	107	111	127	131	136	140	144	148	153	165	169	173
130	104	108	113	117	134	138	142	146	151	155	159	172	176	181
140	110	114	118	122	140	144	149	153	157	161	166	179	183	188
150	115	119	124	128	147	151	155	159	164	168	172	186	191	195
160	121	125	129	133	153	157	161	166	170	174	179	193	198	-
170	126	130	135	139	159	164	168	172	176	181	185	201	205	-
180	132	136	140	144	166	170	174	179	183	187	191	208	212	-
190	137	141	146	150	172	177	181	185	189	194	198	215	219	-
200	143	147	151	155	179	183	187	192	196	200	204	222	226	-
210	148	152	157	161	185	189	194	198	202	207	211	229	233	-
220	154	158	162	166	192	196	200	204	209	213	217	236	240	-

Przy wymiarze szerokości przekraczającym 80 cm zalecany jest profil rozporowy - koszt 14 zł/mb dla profili malowanych, 20 zł/mb dla profili ze strukturą drewna. Standardowo stosuje się siatkę popielatą. Siatka czarna dostępna bez dopłaty, należy zaznaczyć w zamówieniu.

Moskitiera okienna, profil exclusive, narożniki ukryte wewnętrzne, kolory: Czarny RAL 9004 i Grafit Quartz +30% dopłaty względem moskitiery okiennej na profilu exclusive.

Moskitiery **drzwiowe i rolowane**

DRZWI NA ZAWIASACH	BEZ STRUKTURY DREWNA	ZE STRUKTURĄ DREWNA	<p>Uwaga! Do drzwi na zawiasach i przesuwnych poprzeczka wzmacniająca montowana jest bez dopłaty jeżeli będzie podana wysokość na której ma zostać zamontowana.</p> <p>W przypadku braku podania wysokości montażu poprzeczki moskitiera zostanie wykonana jednolicie.</p> <p>Standardowo stosuje się siatkę popielatą. Siatka czarna dostępna bez dopłaty, należy zaznaczyć w zamówieniu.</p>
	Biały (RAL 9003) Brązowy (RAL 8017) Antracyt (RAL 7016) Karmel (RAL 8003)	Złoty dąb Orzech Mahoń Winchester	
Drzwi moskitierowe na zawiasach szer. 600-1000 mm wys. 1800-2400 mm	490 zł	590 zł	

Standardowo montowane są uchwyty wewnętrzne i zewnętrzne malowane pod kolor zbliżony do koloru RAL profilu. Jest możliwość zamontowania uchwytów w strukturze drewna - dopłata + 30 zł.

W drzwiach na zawiasach montowane są trzy zawiasy PVC i w każdym jest samozamykacz. Zawiasy wzmocnione aluminiowe + 20 zł.

DRZWI PRZESUWNE - PROWADNICA JEDNOTOROWA, POJEDYŃCZE SKRZYDŁO	BEZ STRUKTURY DREWNA	ZE STRUKTURĄ DREWNA	
	Biały (RAL 9003) Brązowy (RAL 8017) Antracyt (RAL 7016)	Złoty dąb Orzech Mahoń Winchester	
Drzwi przesuwne szer. do 900 mm wys. do 2300 mm	750 zł	950 zł	
Drzwi przesuwne szer. do 1500 mm wys. do 2500 mm	930 zł	1100 zł	

Wymiana siatki w moskitierze okiennej	40 zł + cena siatki i uszczelki	Uchwyt obrotowy	1 zł/szt
Wymiana siatki w moskitierze drzwiowej	60 zł + cena siatki i uszczelki	Profil rozporowy malowany	14 zł/mb
Zmiana wymiaru drzwi na zawiasach na mniejszy	100 zł	Profil rozporowy struktura drewna	20 zł/mb
Zmiana wymiaru drzwi przesuwnych na mniejszy	150 zł	Magnes moskitiery drzwiowej	6 zł/szt
Siatka powlekana PVC	15 zł/m ²	Zawias PVC	8 zł/szt
Uszczelka do mocowania siatki	1 zł/mb	Zawias ALU	16 zł/szt
Uszczelka szczotkowa przyklejana	5 zł/mb	Sprężynka do zawiasu	2 zł/szt

MOSKITIERA ROLOWANA Z HAMULCEM. Mocowanie dolne Alu-Click. Wymiary całkowite.														
	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	256	273	287	303	318	334	349	365	380	396	411	427	442	458
90	269	284	300	316	332	348	363	379	395	411	427	443	458	474
110	282	295	313	330	345	361	378	394	410	426	442	458	475	491
130	295	305	325	343	358	375	392	408	425	441	458	474	491	507
150	307	316	338	356	372	389	406	423	439	456	473	490	507	524
170	335	353	369	387	404	421	438	456	473	490	508	525	542	559
190	347	364	376	394	411	429	444	460	476	492	508	525	552	570
210	360	376	391	410	427	445	461	478	495	512	529	546	571	589
230	375	389	406	426	443	461	478	496	513	530	548	565	590	608
250	391	400	422	442	459	478	487	504	521	539	556	573	609	628

Kolor osprzętu: biały
 Kolor siatki: popiel, czarna
 Minimalna szerokość: 650 mm
 Wysokość skrzynki - 47 mm
 Szerokość prowadnicy - 32 mm

Zalecamy do wymiaru otworu dodać: 64mm do szerokości oraz 80 mm do wysokości aby otrzymać wymiar całkowity.

Moskitiery **plisowane w pełnej ramie**

Moskitiera plisowana to świetne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest oszczędność miejsca. Doskonale nadaje się do montażu na drzwiach tarasowych oraz wnękach. Jest możliwa do wykonania przy szerokości skrzydła nawet do 4 metrów. Cechą charakterystyczną jest składanie się siatki w harmonijkę, która chowa się w profilu bocznym. Zajmuje niewiele miejsca i nie wymaga dużej siły do obsługi. Budowa moskitiery pozwala na zatrzymanie jej w dowolnej pozycji.

W systemie DUAL możliwe jest wykonanie moskitiery, która zasłoni otwór o maksymalnych wymiarach 6000x3200. Może być wykonana symetrycznie lub asymetrycznie tak, aby największa część nie przekraczała wymiaru 3000x3200. Dodatkowo jest możliwość wykonania moskitiery na narożnych drzwiach przesuwanych typu HS.



Moskitiera plisowana MPH w pełnej ramie, pozioma, pojedyncza, montowana w otworze lub na otworze.

Wymiary całkowite moskitiery.

wysokość do	Kolory: biały, szary antracyt							Kolory: złoty dąb, orzech, winchester (malowanie strukturalne)							
							szerokość do								
	800	1200	1600	2000	2400	3000	4000	800	1200	1600	2000	2400	3000	4000	
2300	1200	1210	1290	1340	1400	1490	1650	2300	1300	1380	1460	1520	1590	1700	1900
2700	-	1330	1400	1470	1530	1630	1800	2700	-	1520	1600	1670	1740	1860	2100
3200	-	-	2110	2240	2460	2690	3270	3200	-	-	2330	2470	2700	3000	3600

Minimalny wymiar moskitiery plisowanej MPH w pełnej ramie to: 600 x 1693



Moskitiera plisowana MPH DUAL w pełnej ramie, pozioma, podwójna, montowana w otworze lub na otworze.

Wymiary całkowite moskitiery.

wysokość do	Kolory: biały, szary antracyt						Kolory: złoty dąb, orzech, winchester (malowanie strukturalne)						
						szerokość do							
	1600	2400	3200	4000	4800	6000	1600	2400	3200	4000	4800	6000	
2300	2800	3300	3400	3700	3900	4300	2300	3200	3600	3700	4200	4300	4800
2700	-	3500	3600	4000	4200	4600	2700	-	3900	4000	4500	4700	5100
3200	-	-	5200	5900	6400	7000	3200	-	-	5800	6400	6900	7600

Minimalny wymiar moskitiery plisowanej MPH DUAL w pełnej ramie to: 1200 x 1699

Dostępne są 3 rodzaje progów dolnych:

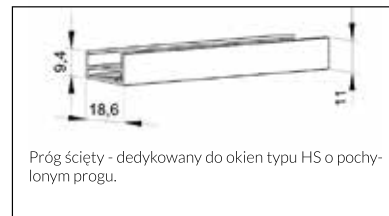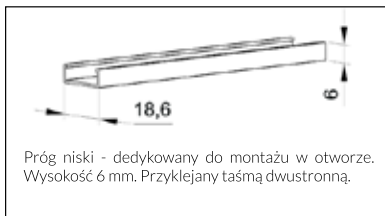

Uzupełnieniem oferty jest moskitiera plisowana pionowa VERTI. Jest równie trwała i praktyczna jak pozostałe systemy plisowane. Maksymalny gabaryt takiej moskitiery to 2300x2000.

Moskitiera plisowana MPH VERTI w pełnej ramie, pionowa, pojedyncza, montowana w otworze lub na otworze.

Wymiary całkowite moskitiery.

wysokość do	Kolory: biały, szary antracyt			Kolory: złoty dąb, orzech, winchester (malowanie strukturalne)			
			szerokość do				
	1300	1800	2300	1300	1800	2300	
800	870	960	1090	800	960	1080	1240
1300	940	1030	1170	1300	1050	1170	1330
1800	1020	1110	1250	1800	1140	1260	1430
2000	1050	1140	1290	2000	1180	1290	1470

Minimalny wymiar moskitiery MPH VERTI to 794x681

Moskitiery plisowane z roletami zewnętrznymi

Konstrukcja moskitiery plisowanej umożliwia jej bezproblemowy montaż razem z roletą zewnętrzną poprzez zamontowanie w roletcie prowadnic PPMO. Dzięki temu mogą stanowić jednolitą konstrukcję.

Moskitiera plisowana MPH montowana w roletcie w prowadnicy PPMO, pozioma, pojedyncza.



Wymiary całkowite moskitiery.

wysokość do	Kolory: biały, szary antracyt							Kolory: złoty dąb, orzech, winchester (malowanie strukturalne)							
	800	1200	1600	2000	2400	3000	4000	800	1200	1600	2000	2400	3000	4000	
2300	870	1050	1130	1190	1240	1330	1500	2300	970	1150	1240	1300	1370	1480	1650
2700	-	1170	1230	1280	1350	1460	1630	2700	-	1270	1350	1430	1500	1620	1820
3200	-	-	1910	2050	2270	2500	3200	3200	-	-	2060	2200	2430	2680	3400

Dla moskitiery plisowanej MPH montowanej w roletcie:

- maksymalny wymiar 4000x3200,
- minimalny wymiar 600 x 1693,
- dostępny jest wyłącznie próg standardowy.



Moskitiera plisowana MPH DUAL montowana w roletcie w prowadnicy PPMO, pozioma, podwójna.




Wymiary całkowite moskitiery.

wysokość do	Kolory: biały, szary antracyt						Kolory: złoty dąb, orzech, winchester (malowanie strukturalne)						
	1600	2400	3200	4000	4800	6000	1600	2400	3200	4000	4800	6000	
2300	2500	2900	3000	3400	3500	3900	2300	2800	3200	3300	3700	3900	4300
2700	-	3100	3200	3600	3700	4100	2700	-	3400	3500	3900	4100	4600
3200	-	-	4800	5400	5900	6500	3200	-	-	5200	5800	6300	7000


Dla moskitiery plisowanej MPH DUAL montowanej w roletcie:

- maksymalny wymiar 6000x3200,
- minimalny wymiar 1200 x 1699,
- wykonanie symetryczne lub asymetryczne, z ograniczeniem największej części do wymiaru 3000x3200,
- dostępny jest wyłącznie próg standardowy.




Możliwe wykonanie w poniższych wariantach:

Wariant I




Okno z pojedynczą kwaterą, pancierz rolety i moskitiera na całej szerokości okna w prowadnicach PPMO.

Wariant II




Okno z ruchomym słupkiem, pancierz rolety i moskitiera na całej szerokości okna w prowadnicach PPMO.

Wariant III



Okno z dwoma lub więcej kwaterami, pancierz rolety na całej szerokość okna a moskitiera na szerokość jednej kwatery (z jednej strony prowadnica PPMO, z drugiej strony prowadnica MPH).

Wariant IV



Okno z dwoma lub więcej kwaterami, pancierz rolety i moskitiera na szerokość jednej kwatery (z obu stron prowadnica PPMO lub PPMO).

Żaluzje fasadowe

Żaluzje fasadowe to niezwykle praktyczne osłony przeciwsłoneczne, które chronią wnętrza przed przegrzewaniem i zapewniają komfortowe warunki do życia i pracy.


Występują cztery typy żaluzji fasadowych:



Pakiety:




Wzmocnienie pakietu w celu podniesienia klasy odporności na obciążenie wiatrem:

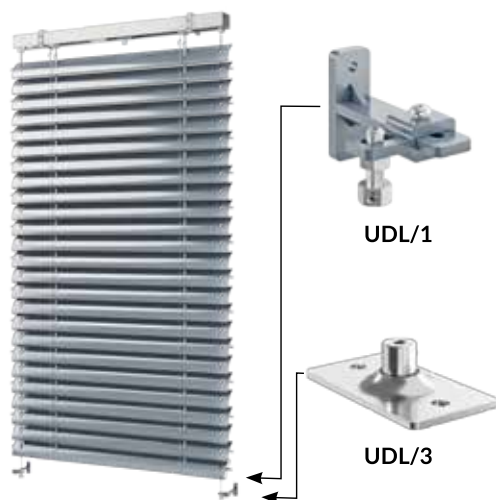

Żaluzja fasadowa w wersji z prowadnicą i wzmocnieniem linkowym.

	Minimalna (w mm)		Maksymalna (w mm)		Maksymalna powierzchnia
	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	
Wersja z linką	600	600	3000	4000	12 m ²
	600	600	4000	2500	12 m ²
Wersja z prowadnicą	600	600	4500	4000	18 m ²
Wersja z prowadnicą i wzmocnieniem linkowym	600	600	5200	5000	22,5 m ²



01 - Srebrny RAL 9006



02 - Szary RAL 7038



03 - Kość Słoniowa RAL 1015



04 - Czarny RAL 9005



05 - Ultra Biały RAL 9016



06 - Szary Antracyt RAL 7016



07 - Szare Aluminium RAL 9007




08 - Szary Metaliczny DB 703



09 - Jasny Szary RAL 7035



10 - Mysi Szary RAL 7048



11 - Miedziany Brąz VSR 780

ŻALUZJA FASADOWA **ECOMPLEX - BX**



Dwa kształty lameli:



Z – obrót w zakresie 0-90 st. C – obrót w zakresie 0-180 st.



UCHWYT SZYNY




US/A
Uchwyt podstawowy




US/A
Uchwyt sprężysty, ułatwiający montaż „na wklik”

Wysokości pakietów w żaluzji fasadowej BX				
Wysokość całkowita żaluzji (ze skrzynką)	Lamela C		Lamela Z	
	Wysokość pakietu (mm)	Wysokość skrzynki (mm)	Wysokość pakietu (mm)	Wysokość skrzynki (mm)
610 - 800	190	200	130	200
810 - 1000	200		140	
1010 - 1200	210	250	160	
1210 - 1400	230		170	
1410 - 1600	240		190	
1610 - 1800	250	300	200	
1810 - 2000	260		220	
2010 - 2200	280		230	
2210 - 2400	290		250	
2410 - 2600	300	340	260	300
2610 - 2800	310		270	
2810 - 3000	320		290	
3010 - 3200	340	390	300	
3210 - 3400	350		310	
3410 - 3600	360		330	
3610 - 3800	370		340	
3810 - 4000	380	440	360	390
4010 - 4200	400		370	
4210 - 4400	410		390	
4410 - 4600	420	440	400	440
4610 - 4800	430		420	
4810 - 5000	440		430	



Kod katalogowy	L[mm]
ZAPBX/T1/84/x	85
ZAPBX/T1/104/x	105

Zatyczka wykonana z aluminium.



Kod katalogowy	L[mm]
ZAPPF/x	85
ZAPPF/T1/104/x	105

Zatyczka wykonana z PCV.



Akcesoria do żaluzji fasadowych:

1811003	Smoove 1 io Pure Shine /bez ramki/	242 zł
1811005	Smoove 1 io Black Shine /bez ramki/	242 zł
1811007	Smoove 1 io Silver Shine /bez ramki/	272 zł
1870363	Situo 1 Var io Pure II	360 zł
1870366	Situo 1 Var io Iron II	415 zł
1870369	Situo 5 Var A/M io Pure II	480 zł
1870373	Situo 5 Var A/M io Iron II	540 zł
1805251	Nina io - dotykowy wyświetlacz, sterowanie indywidualne i grupowe	920 zł
1811407	Nina Timer io - dotykowy wyświetlacz, sterowanie indywidualne, grupowe i automatyka czasowa	960 zł
1816084	Eolis WireFree io - czujnik wiatrowy do żaluzji fasadowej	481 zł
1811131	EVB io - odbiornik do żaluzji fasadowych - z wtyczkami Hirschmanna	799 zł
1811132	EVB io - odbiornik do żaluzji fasadowych - z przewodami	839 zł



Situo 5 Var



Eolis WireFree io

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

tel. 600 410 071

Zapytania ofertowe

tel. 600 410 699

e-mail: wyceny@ecomplex.com.pl

Sprawdzone i zaakceptowane oferty

tel. 881 733 730

e-mail: zamowienia@ecomplex.com.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Oferta firmy/nawiązanie współpracy

tel. 500 637 805

e-mail: edyta.nachajska@ecomplex.com.pl

Marketing

tel. 664 063 405

e-mail: kontakt@ecomplex.com.pl

ADMINISTRACJA

tel. 577 733 736

Faktury

e-mail: faktury@ecomplex.com.pl

Montaże/Transport

e-mail: logistyka@ecomplex.com.pl

POMOC TECHNICZNA/SERWIS

tel. 696 149 863

e-mail: serwis@ecomplex.com.pl

<https://www.ecomplex.com.pl/serwis>

SZKOLENIA

Partnerów handlowych zapraszamy na organizowane przez nas szkolenia techniczno-handlowe

tel. 500 637 805

e-mail: szkolenia@ecomplex.com.pl

<https://www.ecomplex.com.pl/szkolenia>

SHOWROOM ECOMPLEX

Rynek 4C, 37-530 Sieniawa

PRODUKCJA I MAGAZYN

Czerce 103, 37-530 Sieniawa

NIP: 794-179-17-76

REGON: 180890422

Spis treści

2. Zaproszenie do współpracy

Rolety zewnętrzne

- 5. Rodzaje rolet zewnętrznych
- 6. Budowa rolety
- 7. Kolorystyka rolet
- 10. Napędy Somfy RTS + Sterowanie Somfy RTS
- 11. Ramki SMOOVE
- 11. Wieszaki blokujące Somfy Lock to Play
- 12. Napędy SOMFY io-homecontrol®
- 13. Sterowanie SMART do rolet SOMFY io-homecontrol®
- 14. Napędy i sterowanie radiowe SIMU
- 15. Napędy i sterowanie przewodowe
- 16. Napędy MOBILUS
- 17. Sterowanie MOBILUS
- 18. Przykładowe rozmieszczenie napędów i podziału rolet
- 19. Parametry techniczne rolet zewnętrznych

Moskitiery

- 20. Moskitiery okienne
- 21. Moskitiery drzwiowe i rolowane
- 22. Moskitiery plisowane
- 23. Moskitiery plisowane z roletami zewnętrznymi

24. Żaluzje fasadowe

26. Kontakt do poszczególnych działów firmy ECOMPLEX



E C O M P L E X

www.ecomplex.com.pl

**#Kupuj
Polskie**

Niniejszy katalog służy jako poglądowy materiał informacyjny i zawiera aktualne ceny i aktualną dostępność produktów. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia. W katalogu wykorzystano zdjęcia i grafiki firm: Aluprof, Somfy, Mobilus, Wiśniowski za zgodą właścicieli. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany wyłącznie do celów informacyjnych. Próbники kolorów mogą nieznacznie różnić się od tych zawartych w katalogu. Aktualny katalog zawsze znajduje się na stronie www.producenta. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku. Wszystkie ceny w katalogu są cenami netto.